




Remates Curvos

Utilizando las cubiertas Master 1000 o Arquitectónica ya formadas, se realizan estampes sucesivos distanciados a una longitud determinada para obtener la curvatura final requerida. Se pueden desarrollar radios de curvatura tan pequeños como 30cm, lo que permite generar remates de fachada, remates de cubierta, caballetes y otros remates que no son viables con otro tipo de teja metálica.

Los elementos curvos se pueden realizar con Arquitectónica o Master 1000 en cualquiera de sus espesores y en sus dos acabados, Galvanizado o pre pintado. Esto permite desarrollar algunos tipos de acabados arquitectónicos, que en cubiertas metálicas hasta el momento no era posible hacer.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Longitud máxima de la lámina: 12.000 mm (limitación por la formación).
- Longitud mínima de la lámina: 1.500 mm (limitación por la formación).
- Espesores de la lámina: 0,3 a 0,70 mm

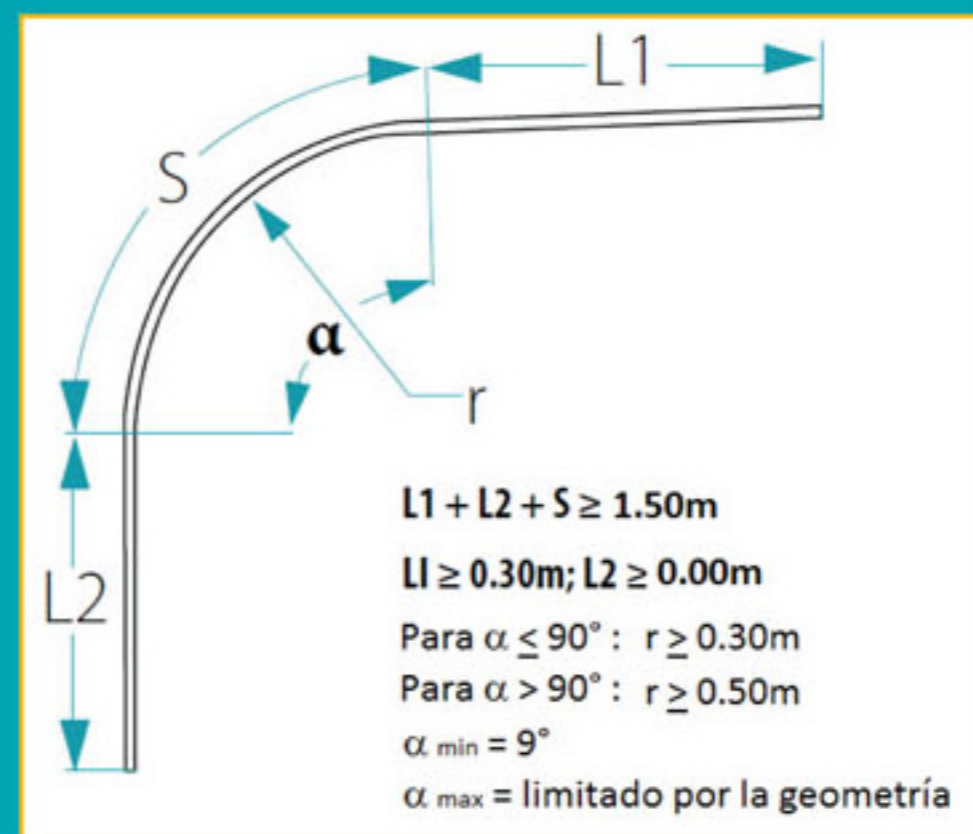

ACESCO 

Mejores Materiales. Mejores Obras.

☎ 018000 514 514 - www.acesco.com